


Lecteur de carte à puce

SSC-HV

Le lecteur SSC-HV est un **lecteur PC/SC mono-fente USB 2.0**.

Le lecteur est **compatible avec toutes les cartes PS et Vitale** en circulation.

Sa base est alourdie pour faciliter l'insertion et le retrait de la carte.

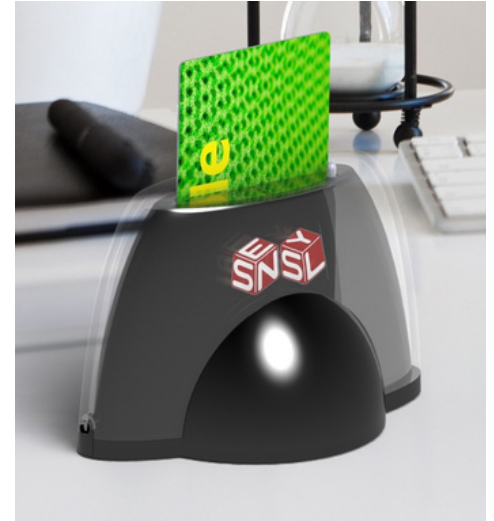

Spécifications

Taille 120 mm x 80 mm
Poids 310 g.

Généralités

Connectivité

Interface hôte CCID USB 2.0 (Compatible USB 1.1)
Vitesse de transmission 12 Mbits/s
Câble Longueur du câble : 1,5m
Système d'exploitation Windows 7 et supérieur, Linux Kernel 2.6 et supérieur, Mac OS 10.3 et supérieur

Interface carte à puce

Standards ISO/IEC 7816, EMV 4.2/4.3, ETSI TS 102 221
Protocoles T=0 et T=1
Type de carte à puce compatible Cartes à puce ISO 7816 de classe A, B et C de 5 V, 3 V et 1,8 V
Détection des cartes à puces Détection de mouvement avec mise hors tension automatique / détection automatique du type de carte à puce / protection contre les courts-circuits
Contacts 8 broches avec C4/C8 pris en charge

Caractéristiques générales

Alimentation 5V par bus USB
Température de fonctionnement 0°C à 55°C
Certifications ROHS, CE
Garantie Garantie fabricant de 2 ans (Hors pilotes)